Toalleros calefactados

Introducción

Los toalleros calefactdos eléctricos de Warmup son excelentes, es una solución energéticamente eficiente para proporcionar una fuente adicional de calor para su baño, así como un secado y calentamiento de toallas durante todo el año. Los barras del toallero utilizan tecnología de calefacción en seco lo que significa que están libres de mantenimiento sin riesgo de fugas.

Los modelos de los toalleros están disponibles tanto en barras simples como en formato de escalera con una variedad de acabados para adaptarse a cualquier baño y estilo. Se fabrican con acero inoxidable de alta calidad (SS304) haciéndolos resistentes a las manchas y corrosión, ideal para ambientes de baño.

La instalación es sencilla, ya que los barras pueden ser conectadas en el circuito de iluminación de las habitaciones, lo que permite al toallero eléctrico funcionar cuando las luces están encendidas o, alternativamente, pueden ser controlados por un controlador independiente que proporciona energía bajo demanda.

Los toalleros con calefacción de Warmup están disponibles en una amplia gama tamaños y potencias para adaptarse a todos los baños.

800 099 586
es@warmup.com
www.warmup.es

Warmup®

Características

- Proporciona una excelente solución energéticamente eficiente suministrando una fuente adicional de calor a su baño así como también el secado y el calentamiento de toallas durante todo el año.
- Utiliza la tecnología de calefacción en seco que requiere que estén libres de mantenimiento sin riesgo de fugas.
- Fabricado con acero inoxidable de alta calidad (SS304) haciéndolos resistentes a las manchas y la corrosión, ideal para ambientes de baño.
- Puede conectarse al circuito de iluminación existente para un funcionamiento automático cuando la luz está conmutada o controlada por un controlador independiente que proporciona energía bajo demanda.
- Marcado CE y UKCA con garantía de 5 años.

Información Técnica

Toalleros barra simple - redonda	Toalleros barra simple - cuadrada
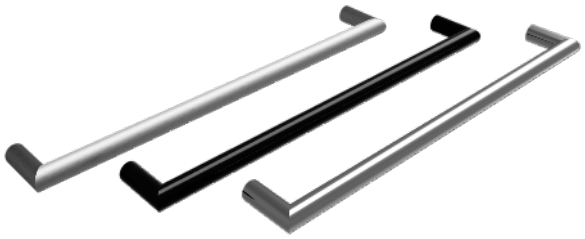	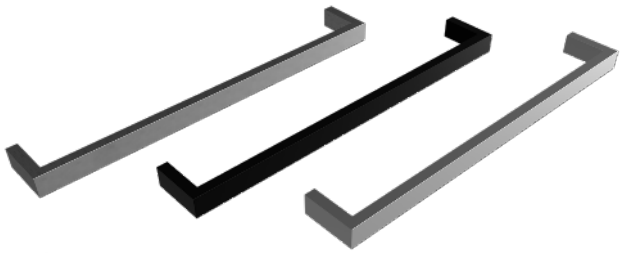
Warmup 5 AÑOS DE GARANTÍA CE UKCA IP55	Warmup 5 AÑOS DE GARANTÍA CE UKCA IP55

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO (mm)	CONEXIÓN	VOLTAJE	POTENCIA (W)	BTU/hr	CARGA (A)	RESISTENCIA +/- 10 % (Ω)
HTR-1ROBR	**Barra redonda satinada** 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1ROBL	**Barra cuadrada negro mate** 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1ROPO	**Barra redonda pulida** 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQBR	**Barra cuadrada satinada** 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQBL	**Barra redonda negro mate** 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQPO	**Barra cuadrada pulida** 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800

Toallero en escalera 4 barras redondas

5 AÑOS DE GARANTÍA

IP55

Toallero en escalera 4 barras cuadradas

5 AÑOS DE GARANTÍA

IP55

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO (mm)	CONEXIÓN	VOLTAJE	POTENCIA (W)	BTU/hr	CARGA (A)	RESISTENCIA +/- 10 % (Ω)
HTR-4ROPO	**4 barras redondas pulidas** 520(h) x 500(l) x 120(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	52	177.4	0.23	1017
HTR-4SQPO	**4 barras cuadradas pulidas** 435(h) x 525(l) x 120(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	52	177.4	0.23	1017

Toallero en escalera 6 barras redondas

5 AÑOS DE GARANTÍA

IP55

Toallero en escalera 6 barras cuadradas

5 AÑOS DE GARANTÍA

IP55

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO (mm)	CONEXIÓN	VOLTAJE	POTENCIA (W)	BTU/hr	CARGA (A)	RESISTENCIA +/- 10 % (Ω)
HTR-6ROPO	**6 barras redondas pulidas** 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	90	307.1	0.39	588
HTR-6SQPO	**6 barras cuadradas pulidas** 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	95	324.1	0.41	557

Toallero en escalera 8 barras redondas

Toallero en escalera 8 barras cuadradas

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO (mm)	CONEXIÓN	VOLTAJE	POTENCIA (W)	BTU/hr	CARGA (A)	RESISTENCIA +/- 10 % (Ω)
HTR-8ROPO	**8 barras redondas pulidas** 800(h) x 530(l) x 135(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	100	341.2	0.43	529
HTR-8SQPO	**8 barras cuadradas pulidas** 912(h) x 620(l) x 120(d) mm	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	115	392.4	0.50	460