


# Warmup TOTAL-16™

## Sección suelo - pavimento: baldosa y piedra

# Warmup®

The world's best-selling floor heating brand™

- 1 Pavimento final
- 2 Adhesivo flexible
- 3 Imprimación
- 4 Total-16
- 5 Cola
- 6 Subsuelo

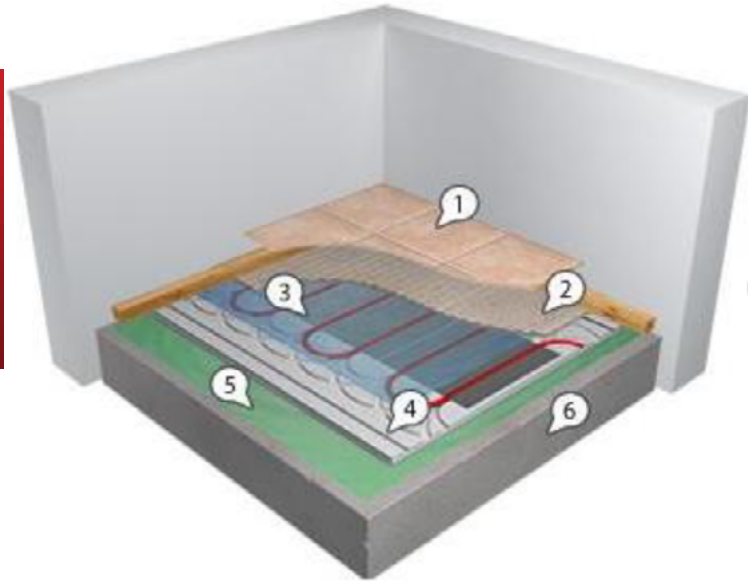


**SAFETY Net™**  
GARANTÍA

\* usando la tubería PEX-A

### Especificaciones

Conductividad térmica:	0.034 W/m K a 10°C
Fuerza compresiva:	400kPa (40 Toneladas/m <sup>2</sup> ).
Output térmico:	Hasta 100w/m2

### Sección suelo

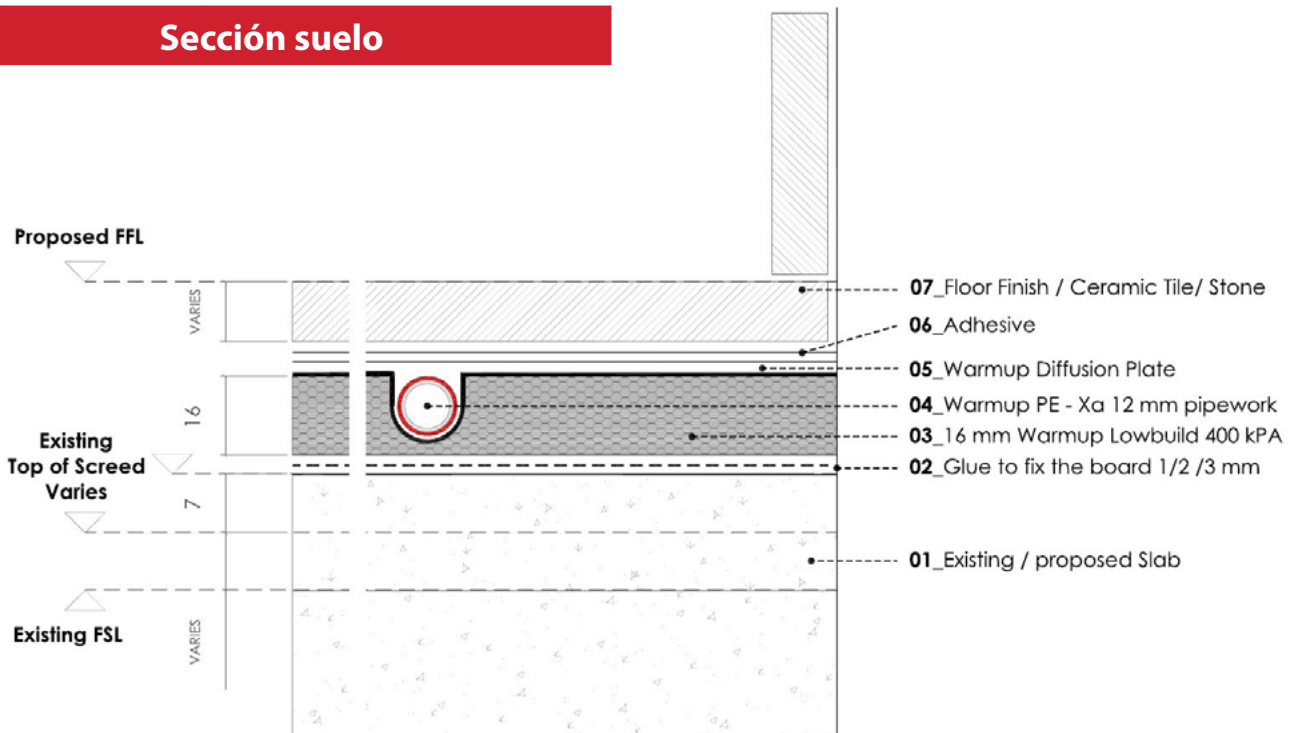

T: 800 099 988

F: 800 099 989

[www.warmup.es](http://www.warmup.es)

[es@warmup.com](mailto:es@warmup.com)